

Nakladače TracLift, rychlí a výkonní pomocníci



Design Nová generace čelních nakladačů přináší novou úroveň rychlosti a efektivity. V designu nové řady jsme navrhli řadu zlepšení tak, abychom maximálně vyšli vstříc vašim potřebám.



Konstrukce Zvýšili jsme torzní tuhost konstrukce novým unikátním designem ramen výložníku, použitím ušlechtilé oceli s 5 mm profilem, eliminací rizikových svárů a přepracováním příčné výtuhy. Přesto se nám podařilo snížit hmotnost nakladače.



Hydraulika Hydrauliku nakladačů jsme odladili spolu s předním světovým výrobcem HYDAC a pro naprostou kontrolu nad kvalitou jsme použili válce vlastní výroby. Kvůli minimalizaci rizika poškození za provozu, jsme zapracovali hydrauliku dovnitř konstrukce.



Komfort Komfort jízdy pod zatížením se radikálně zlepšil integrací pístového plynového tlumiče do příčné výtuhy. Dráha tlumení je až 120 mm. Tlumič je snadno nastavitelný joystickem.



Rychlost Další výhodou nakladačů řady TL Profi Line je rychlost práce. Zdvih do maximální výšky proběhne za 4,5 sekundy, spuštění pouze za 3,5 sekundy.



Výbava V základním provedení mají nakladače 3. funkci a pístový tlumič. Součástí dodávky je i montážní rám podle typu traktoru a ovládání bowdenovým joystickem. Originální nářadí TracLift je uchyceno standardním europínacem.

Volitelná výbava nakladače



Multi-Lock Rychloupínací nástavec usnadňuje zapojení celého hydraulického okruhu. Ideální pro typy činností s potřebou častého odpojení nakladače.




Čtvrtá funkce Rozšíření možností čelního nakladače o čtvrtou hydraulickou funkci k ovládání aktivního pracovního nářadí.




Technické parametry TracLift Profi line SL

	TL 140 SL	TL 240 SL	TL 340 SL	
Průměr hydraulických válců (mm)	63/70	70/75	75/75	75/80
A - zdvih v oku výložníku (mm)	3445	3745	3815	4045
B - nakládací výška (mm)	3190	3500	3570	3800
C – výšpná výška (mm) při vyklopení 45°	2600	2900	2970	3200
D – hloubkový dosah (mm)	150	180	180	190
E - zaklápečí úhel dole	48°	48°	48°	48°
F – vyklápečí úhel nahoře	69°	66°	63°	63°
G – zaklápečí úhel nahoře	55°	55°	55°	55°
Nosnost v oku dole (kg)	2200	2500	2850	2600
Nosnost v oku nahoře (kg)	1450	1600	1700	1690
Nosnost v nářadí dole (kg)	1700	2000	2300	2200
Hmotnost výložníku (kg)	548	585	585	600

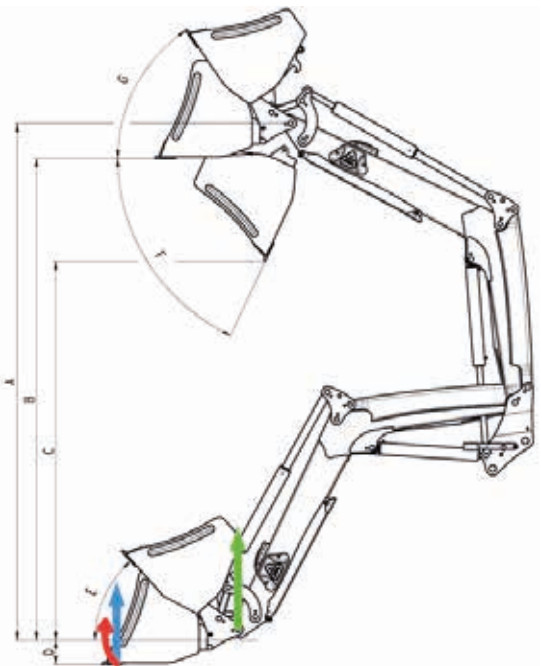

Nosnosti při tlaku hydrauliky 195 bar na lopatě BD 185.
Základní parametry se mohou lišit dle konfigurace s daným traktorem.

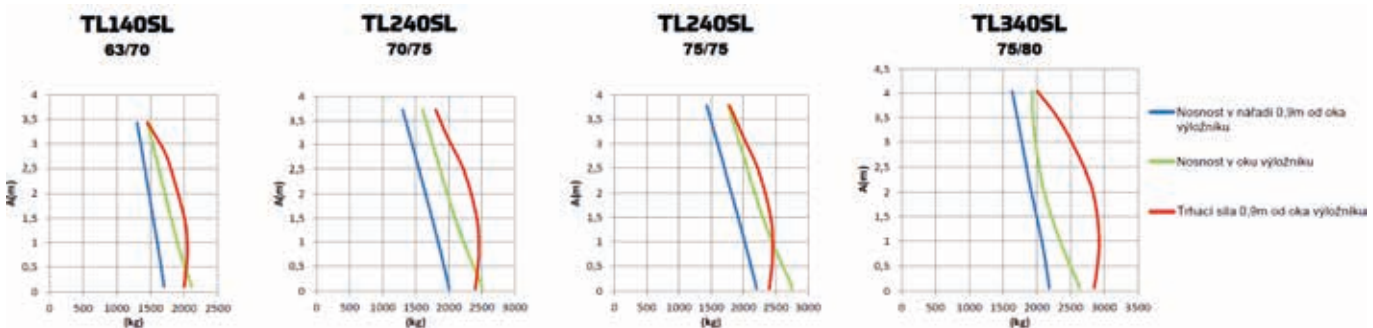

Kompatibilita s traktory

BELARUS, CASE, DEUTZ FAHR, FARMTRAC, JOHN DEERE, KUBOTA, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, ZETOR



Váš dealer:

Humpolecké strojírny Humpolec a.s.
Pražská 490, 396 01 Humpolec

KANCELÁŘ: U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov
T: +420 565 360 193, F: +420 565 360 564
E: traclift@traclift.cz

Více informací na www.traclift.cz

TracLift je obchodní značka Humpoleckých strojíren Humpolec a.s., člena skupiny Agrostroj.
Technické údaje, vybavení a vzhled strojů jsou předmětem změn v důsledku vývoje.



Rychlost. Síla. Výnos.
Efektivní práce.

TRACLIFT PROFI LINE TL 140/240/340 SL



Efektivní práce je klíčem k úspěchu

Život na farmě je někdy složitý. Rozmary počasí, nedostatek času či pracovních sil. Vždy je třeba mít k ruce výkonné a spolehlivé pomocníky.

Proto jsme při vývoji nové řady nakladačů TracLift kladli důraz na maximální výkon následovaný naprostou spolehlivostí stroje. Naši konstruktéři optimalizovali každý díl nakladače tak, aby urychlili a usnadnili práci, zaručili vám opravdovou efektivitu. To vše při zlepšení komfortu jízdy s nákladem, s ohledem na bezpečnost manipulace a jednoduchost ovládání.



Pracovní nářadí přesně pro vaše použití

Jako dlouholetý výrobce čelních nakladačů víme, že bez kvalitního a všestranně využitelného pracovního nářadí by i ten nejlepší nakladač byl pro svého majitele jen malým přínosem. Proto již mnoho let vyvíjíme a rozšiřujeme řadu vlastního nářadí v souladu s vašimi potřebami a požadavky. Teprve připojením nářadí k nakladači a k vašemu traktoru získáte kvalitní nástroj pro snadnou, bezpečnou a efektivní práci.

Pracovní nářadí TracLift je vybaveno standardním europínáním, které umožňuje připojení k některým jiným značkám nakladačů. Z našeho sortimentu pracovního nářadí si vybere skutečně každý.



Paletizační vidle		
Typ	FP 115 (svařované)	FP 130 (kované)
Šířka	1,15 m	1,30 m
Nosnost	1250 kg	2000 kg
Hmotnost	147 kg	200 kg



Přidržovací rameno	
Typ	PL
Agregace	FP 115 a FP 130
Hmotnost	64 kg



Kleště na kulaté balíky	
Typ	TB 160
Šířka	1,3 m
Hmotnost	210 kg



Vidle na balíky	
Typ	FB 110
Šířka	1,10 m
Počet hrotů	3
Hmotnost	89 kg



Hrot na balíky	
Agregace	FP 115 a FP 130
Hmotnost	24 kg



Protizávaží	
Hmotnost	122 kg




Hák na vaky / Křížový nosič	
Hmotnost	100 kg / 30 kg
Nosnost	1000 kg / 1000 kg



Standardní lopata				
Typ	BD 160	BD 185	BD 210	BD 235
Šířka	1,60 m	1,85 m	2,10 m	2,35 m
Objem	0,48 m³	0,56 m³	0,63 m³	0,72 m³
Hmotnost	202 kg	224 kg	248 kg	265 kg



Lopata se zuby			
Typ	BDT 160	BDT 185	BDT 210
Šířka	1,60 m	1,85 m	2,10 m
Objem	0,48 m³	0,56 m³	0,63 m³
Hmotnost	241 kg	267 kg	295 kg



Lopata velkoobjemová			
Typ	BDL 185	BDL 215	BDL 240
Šířka	1,85 m	2,15 m	2,40 m
Objem	0,96 m³	1,12 m³	1,25 m³
Hmotnost	300 kg	345 kg	360 kg



Rampovací lopata	
Průměr kmene	0,2 - 0,8 m
Šířka	1,48 m
Nosnost	1200 kg
Hmotnost	289 kg



Multilopata			
Typ	BM 150	BM 170	BM 190
Šířka	1,50 m	1,70 m	1,90 m
Objem	0,75 m³	0,85 m³	0,95 m³
Hmotnost	288 kg	305 kg	326 kg



Drápkové vidle			
Typ	FG 150	FG 170	FG 190
Šířka	1,50 m	1,70 m	1,90 m
Objem	0,80 m³	0,90 m³	1,00 m³
Hmotnost	272 kg	290 kg	311 kg