

03 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-SR04
XC7-SR08
XC7-SR10
XC7-SV10
XC7-SV12
XC7-TR08
XC7-TV10
XC7-TV12
XC7-MT04

XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-SR04





Popis

Stroj je vybaven motorem Perkins, má podélné uspořádání motoru, chlazení s přímým pohonem a čtyřbodové tlumení vibrací; využívá mechanické ovládání s bezpečnou konstrukcí pracovního systému, což zajišťuje vysokou bezpečnost; kompaktní a miniaturní karoserie je vhodná do úzkého pracovního prostředí a nabízí vysokou flexibilitu; pomocný proud je proporcionálně řízený pro přesnou obsluhu; díky bočním řetězovým skříním a modulární konstrukci na straně kol se může pochlubit dobrou udržovatelností; jako volitelné příslušenství je k dispozici řada různých pracovních nástavců, které vyhovují potřebám různých pracovních podmínek.

Hlavní specifikace

Specifikace		Jednotka	XC7-SR04
Kapacita lžíce		m^3	0.17
Jmenovité zatížení		kg	400
Provozní hmotnost		kg	1550
Výška vykládky		mm	1887
Dosah skládky		mm	462
Rozvor		mm	735
Rozchod kol		mm	755
Celková délka		mm	2545
Celková výška		mm	1854
Celková šířka		mm	914
Max. Síla při vyražení		kN	9.2
Motor	Jmenovitý výkon	kW	18.4
	Jmenovitá rychlost	r/min	2800
Pneumatiky		–	5.7-12 (pevná pneumatika)
Max. Rychlost jízdy		km/h	10





XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-SR08





Popis

Stroj je vybaven vysoce výkonným motorem, jehož celkový výkon je optimalizován pro silný výkon, nízkou spotřebu paliva a adaptivní rozdělování výkonu s funkcí anti-stall, což umožňuje efektivnější výkon; je vybaven uzavřenou hydrostatickou převodovkou s plynulou regulací otáček a silnou hnací silou, spolu s elektrickou proporcionální regulací pomocného průtoku pro přesnější provoz; standardní rozhraní pro rychlou výměnu a integrovaná samonavíjecí kombinovaná rychloupínací spojka zvyšují efektivitu provozu přídavných zařízení a zjednodušují jejich výměnu; kabina FOPS & ROPS využívá vysoce pevnou konstrukci s úzkými sloupky pro konstrukční bezpečnost a lepší výhled; díky mechanicky odpruženému sedadlu, vyhřívané a chlazené klimatizaci a funkci rozmrazování skla se dále zlepšuje zážitek z jízdy; na přání je k dispozici řada různých pracovních nástavců, včetně lžíce 4 v 1, úkosového zametače, uzavřeného zametače, sněhového metače, průběžného rýhovače, šneku a dalších, které vyhovují potřebám různých pracovních podmínek.

Hlavní specifikace

Specifikace		Jednotka	XC7-SR08
Kapacita lžíce		m^3	0.45
Jmenovité zatížení		kg	955
Provozní hmotnost		kg	3210
Výška vykládky		mm	2400
Dosah skládky		mm	550
Rozvor		mm	1079
Rozchod kol		mm	1370
Celková délka		mm	3410
Celková výška		mm	1960
Celková šířka		mm	1800
Poloměr řízení vpředu (s řídicí jednotkou)		mm	1952
Max. Síla při vyražení		kN	24
Motor	Jmenovitý výkon	kW	49.9
	Jmenovitá rychlost	r/min	2400
Pneumatiky		–	10-16.5
Max. Rychlost jízdy		km/h	14





XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-SR10





Popis

Stroj je vybaven vysoce výkonným motorem s optimalizovaným celkovým výkonem, který poskytuje silný výkon, nízkou spotřebu paliva a adaptivní rozdělení výkonu s funkcí proti zastavení pro efektivnější využití výkonu; je vybaven uzavřenou hydrostatickou převodovkou s plynulou regulací otáček a silnou hnací silou, spojenou s elektrickou proporcionální regulací přídavného proudu pro přesnější provoz; pracovní nástavce jsou navrženy s lehkou konstrukcí a zvedací rameno se může pochlubit vyšší nosností; všechny kloubové čepy využívají vysokopevnostní čepy, které zvyšují životnost konstrukčních prvků; kabina FOPS & ROPS nabízí prostorný interiér, dobrý výhled pro obsluhu, rozumné uspořádání a pohodlnou obsluhu; celou kabinu lze sklopit dozadu pod velkým úhlem a zadní kryt lze zcela otevřít, což umožňuje údržbu všech hlavních součástí na jednom místě; na přání je k dispozici řada různých pracovních nástavců, včetně lžíce 4 v 1, úhlového smetáku, uzavřeného smetáku, sněhové frézy, frézy, sněhové radlice, průběžného příkopu, šneku a dalších, které vyhovují potřebám různých pracovních podmínek.

Hlavní specifikace

Specifikace		Jednotka	XC7-SR10
Kapacita lžíce		m^3	0.6
Jmenovité zatížení		kg	1150
Provozní hmotnost		kg	3650
Výška vykládky		mm	2450
Dosah skládky		mm	570
Rozvor		mm	1320
Rozchod kol		mm	1500
Celková délka		mm	3750
Celková výška		mm	1960
Celková šířka		mm	2000
Poloměr řízení vpředu (s řídicí jednotkou)		mm	2230
Max. Síla při vyražení		kN	22
Motor	Jmenovitý výkon	kW	55.8
	Jmenovitá rychlost	r/min	2400
Pneumatiky		–	12-16.5
Max. Rychlost jízdy		km/h	12.5





XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-SV10





Popis

Stroj je vybaven vysoce výkonným motorem, jehož celkový výkon je optimalizován pro silný výkon, nízkou spotřebu paliva a adaptivní rozdělení výkonu s funkcí proti zastavení; je také vybaven nezávislým chladicím systémem, který umožňuje efektivnější využití výkonu stroje; uzavřená hydrostatická převodovka zajišťuje plynulou regulaci otáček a silnou hnací sílu, zatímco elektrohydraulické proporcionální inteligentní ovládání umožňuje uživatelům přizpůsobit parametry prostřednictvím monitoru podle jejich provozních zvyklostí, což vede k přesnějšímu provozu; k dispozici je více provozních režimů a rychlostních režimů s volným přepínáním ISO/H ve dvou režimech, které vyhovují potřebám různých pracovních podmínek; vertikální způsob zvedání zvyšuje nosnost stroje při velkém zatížení. Vyhazovací vzdálenost je větší; kabina FOPS & ROPS nabízí prostorný interiér, dobrý výhled pro obsluhu, rozumné uspořádání a pohodlnou obsluhu; celou kabinu lze sklopit dozadu pod velkým úhlem a zadní horní kryt lze zcela otevřít, což umožňuje údržbu všech hlavních součástí na jednom místě; jako volitelné příslušenství je k dispozici řada různých pracovních nástavců, včetně lžíce 4 v 1, kuželového zametače, uzavřeného zametače, sněhového metače, frézy, sněhového pěchu, průběžného příkopu, šneku a dalších, které vyhovují potřebám různých pracovních podmínek.

Hlavní specifikace

Specifikace		Jednotka	XC7-SV10
Kapacita lžíce		m^3	0.6
Jmenovité zatížení		kg	1100
Provozní hmotnost		kg	4000
Výška vykládky		mm	2326
Dosah skládky		mm	866
Rozvor		mm	1320
Rozchod kol		mm	1500
Celková délka		mm	3884
Celková výška		mm	2040
Celková šířka		mm	2000
Max. Síla při vyražení		kN	≥30
Motor	Jmenovitý výkon	kW	53.7
	Jmenovitá rychlost	r/min	2500
Pneumatiky		–	12-16,5-12PR
Max. Rychlost jízdy		km/h	19



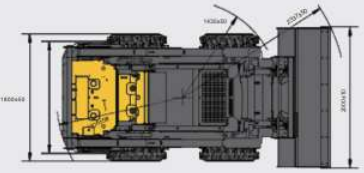

XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-SV12





Popis

Stroj je vybaven vysoce výkonným motorem, jehož celkový výkon je optimalizován pro silný výkon, nízkou spotřebu paliva a adaptivní rozdělení výkonu s funkcí proti zastavení; je také vybaven nezávislým chladicím systémem, který umožňuje efektivnější provoz stroje; uzavřená hydrostatická převodovka poskytuje plynulou regulaci rychlosti a silnou hnací sílu a je standardně dodávána s dvourychlostní konstrukcí pojezdu pro vyšší účinnost přenosu; elektrohydraulické proporcionální inteligentní ovládání umožňuje uživatelům přizpůsobit parametry prostřednictvím přístrojového panelu podle jejich provozních zvyklostí, což vede k přesnějšímu provozu; k dispozici je více provozních režimů a rychlostních režimů s volným přepínáním ISO/H ve dvou režimech; stroj nabízí vyšší výkon pomocného průtoku pro efektivnější provoz přídavných zařízení a využívá metodu vertikálního zdvihu pro zvýšení nosnosti těžkých břemen. Vyhazovací vzdálenost je větší; kabina FOPS & ROPS se může pochlubit prostorným interiérem, vynikajícím výhledem, zvýšeným těsněním, rozumným uspořádáním a pohodlnou obsluhou; celou kabinu lze sklopit dozadu pod velkým úhlem a zadní horní kryt lze zcela otevřít, což usnadňuje údržbu všech hlavních součástí na jednom místě; k dispozici je celá řada volitelných přídavných zařízení, včetně lžíce 4 v 1, úkosového zametače, uzavřeného zametače, sněhové metací frézy, sněhové frézy, průběžného příkopu, šneku a dalších, které splňují rozmanité potřeby různých pracovních podmínek.

Hlavní specifikace

Specifikace		Jednotka	XC7-SV12
Kapacita lžíce		m^3	0.6
Jmenovité zatížení		kg	1360
Provozní hmotnost		kg	4000
Výška vykládky		mm	2520
Dosah skládky		mm	1000
Rozvor		mm	1320
Rozchod kol		mm	1500
Celková délka		mm	3800
Celková výška		mm	2040
Celková šířka		mm	2000
Poloměr řízení vpředu (s řídicí jednotkou)		mm	2300
Max. Síla při vyražení		kN	30
Motor	Jmenovitý výkon	kW	53.7
	Jmenovitá rychlost	r/min	2500
Pneumatiky		–	12-16.5
Max. Rychlost jízdy		km/h	19



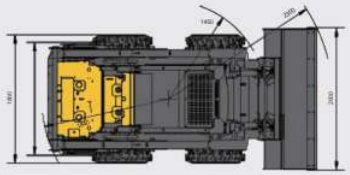

XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-TR08





Popis

Stroj je vybaven vysoce výkonným motorem, jehož celkový výkon je optimalizován pro silný výkon, nízkou spotřebu paliva a adaptivní rozdělování výkonu s funkcí proti zastavení, což vede k efektivnějšímu výkonu a vynikajícím schopnostem při hromadění materiálu a šplhání; uzavřená hydrostatická převodovka zajišťuje plynulou regulaci otáček a silnou hnací sílu, což zvyšuje účinnost přenosu; elektrické proporcionální řízení přídavného průtoku umožňuje uživatelům přizpůsobit parametry prostřednictvím monitoru podle jejich provozních zvyklostí, což zajišťuje přesnější provoz; standardně je dodáván s konfigurací s vysokým průtokem, s maximálním průtokem 120 l/min, což představuje 10% nárůst oproti konkurenci; pásová mobilita nabízí lepší průchodnost a přizpůsobí se složitým pracovním podmínkám; pro vyšší spolehlivost využívá vysokopevnostní pryžové pásy odolné proti opotřebení; hnací ústrojí využívá kovanou polosvařovanou konstrukci, která je známá svou vysokou pevností a dobrou odolností proti opotřebení; systém FOPS & ROPS s prostorným interiérem, vynikajícím výhledem, zvýšeným těsněním a účinným systémem vytápění a chlazení klimatizace s 8 ventilačními otvory pro větší pohodlí; k dispozici je více provozních režimů a rychlostních režimů s volným přepínáním ISO/H ve dvou režimech; celou kabinu lze sklopit dozadu pod velkým úhlem a zadní horní kryt lze zcela otevřít, což usnadňuje údržbu všech hlavních součástí na jednom místě.

Hlavní specifikace

Specifikace		Jednotka	XC7-TR08
Kapacita lžíce		m^3	0.45
Jmenovité zatížení		kg	955
Provozní hmotnost		kg	4100
Výška vykládky		mm	2454
Dosah skládky		mm	682
Rozchod kolejí		mm	1485
Celková délka		mm	3520
Celková výška		mm	2053
Celková šířka		mm	1800
Max. Síla při vyražení		kN	23
Motor	Jmenovitý výkon	kW	49.9
	Jmenovitá rychlost	r/min	2400
Šířka koleje		mm	320
Max. Rychlost jízdy		km/h	14





XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-TV10





Popis

Stroj je vybaven vysoce výkonným motorem, jehož celkový výkon je optimalizován pro silný výkon, nízkou spotřebu paliva a adaptivní rozdělení výkonu s funkcí proti zastavení, což vede k efektivnějšímu výkonu a vynikajícím schopnostem při hromadění materiálu a šplhání; pracovní hydraulický systém využívá inteligentní elektrohydraulickou proporcionální metodu řízení, která zajišťuje, že všechny operace stroje reagují rychle a přesně. Pracovní hydraulický systém byl optimalizován tak, aby umožňoval současné zvedání/spouštění výložníku a naklápění lžíce, zajišťoval automatické vyrovnávání zvedacího ramene a byl vybaven funkcí vypínání motoru s funkcí spouštění výložníku; pásová mobilita nabízí lepší průchodnost a přizpůsobuje se složitým pracovním podmínkám; pro vyšší spolehlivost jsou použity vysokopevnostní pryžové pásy odolné proti opotřebení; hnací ústrojí využívá kovanou polosvařovanou konstrukci, která je známá svou vysokou pevností a dobrou odolností proti opotřebení; kabina FOPS & ROPS se vyznačuje prostorným interiérem, vynikajícím výhledem a lepším těsněním; je vybavena účinným systémem vytápění a chlazení klimatizace a 8 ventilačními otvory pro větší pohodlí; k dispozici je více provozních režimů a rychlostních režimů s volným přepínáním ISO/H ve dvou režimech; celou kabinu lze sklopit dozadu pod velkým úhlem a zadní horní kryt lze zcela otevřít, což usnadňuje údržbu všech hlavních součástí na jednom místě.

Hlavní specifikace

Specifikace		Jednotka	XC7-TV10
Kapacita lžíce		m^3	0.6
Jmenovité zatížení		kg	1100
Provozní hmotnost		kg	4750
Výška vykládky		mm	2461
Dosah skládky		mm	1059
Rozchod kolejí		mm	1496
Celková délka		mm	3851
Celková výška		mm	2088
Celková šířka		mm	2000
Max. Síla při vyražení		kN	28.5
Motor	Jmenovitý výkon	kW	53.7
	Jmenovitá rychlost	r/min	2500
Šířka koleje		mm	400
Max. Rychlost jízdy		km/h	14





XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7-TV12





Popis

Stroj je vybaven vysoce výkonným motorem s optimalizovaným výkonem, který zajišťuje vysoký výkon a nízkou spotřebu paliva; navíc emise splňují požadavky amerických emisních norem Tier 4 Final i Euro V, čímž vyhovují přísnějším předpisům na ochranu životního prostředí. Adaptivní rozvod výkonu s funkcí proti zastavení zajišťuje efektivnější výkon a poskytuje vynikající možnosti hromadění materiálu a šplhání; hydraulický systém obsahuje vysoce spolehlivé komponenty, jako jsou pojezdová hydraulická čerpadla a motory; pracovní hydraulický systém využívá pilotní metodu řízení, která zajišťuje, že všechny operace stroje reagují rychle a přesně. Hydraulický systém je vybaven vypínáním motoru s funkcí spouštění výložníku; pásová mobilita nabízí lepší průchodnost a přizpůsobuje se složitým pracovním podmínkám; pro vyšší spolehlivost jsou použity pryžové pásy s vysokou pevností a odolností proti opotřebení; hnací ústrojí využívá kovanou polosvařovanou konstrukci, která je známá svou vysokou pevností a dobrou odolností proti opotřebení; kabina FOPS & ROPS se vyznačuje prostorným interiérem, vynikajícím výhledem, lepším těsněním, rozumným uspořádáním a pohodlnou obsluhou; k dispozici je více pracovních režimů a rychlostních režimů s volným přepínáním ISO/H ve dvou režimech.

Hlavní specifikace

Specifikace		Jednotka	XC7-TV12
Kapacita lžíce		m^3	0.6
Jmenovité zatížení		kg	1360
Provozní hmotnost		kg	5150
Výška vykládky		mm	2615
Dosah skládky		mm	1025
Rozchod kol		mm	1595
Celková délka		mm	3786
Celková výška		mm	2100
Celková šířka		mm	2130
Poloměr řízení vpředu (s řídicí jednotkou)		mm	2293
Max. Síla při vyražení		kN	33
Motor	Jmenovitý výkon	kW	53.7
	Jmenovitá rychlost	r/min	2500
Šířka koleje		mm	450
Max. Rychlost jízdy		km/h	14





XCMG | SOLID TO SUCCEED

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

XC7- MT04



Popis

Vysoce výkonný a víceúčelový mininakladač je vybaven různými přídavnými zařízeními pro plnění různých úkolů, jako je hloubení výkopů, upínání, zametání, sekání, drcení atd.; Jeho kompaktní tělo umožňuje flexibilní provoz a pracovní režim ve stoje poskytuje širší zorné pole; integrovaná plošina pro řidiče umožňuje výhled na boky stroje, okraj lžíce nebo přídavná zařízení; snadno se používá a ovládá, takže je velmi vhodný pro obsluhu s menšími zkušenostmi; používá širokou pásovou konstrukci s nízkým dopadem, která minimalizuje poškození trávníků nebo krajiny.

Hlavní specifikace

参数名称		单位	XC7-MT04
Jmenovité zatížení		kg	400
Převrácení nákladu		kg	1143
Provozní hmotnost		kg	1580
Max. Síla při vyražení		kN	7.8
Max. Tažná síla		kN	11
Konfigurace motoru	Typ	–	D1105
	Jmenovitý výkon	kW	18.1
	Jmenovitá rychlost	rpm	3000
	Vzor chlazení	–	Chlazení vodou
	Počet válců	–	3
	Otvory	mm	78
	Zdvih	mm	78.4
	Posunutí	L	1.123(přirozeně nasávaný)
	Max. Točivý moment	Nm/ot/min	71.5/2200
Výkonnostní parametr	Režim řízení	–	Mechanické ovládání
	Trať	–	180*45*72
	Max. Rychlost	km/h	7
Hydraulický systém	Hydraulický průtok	L/min	43
	Hydraulický tlak	bar	200
	Celkový čas okruhu	S	≤7

